


TPS 01 GTR / SET

RAY BAĞLANTI SİSTEMLERİ / RAIL FASTENING COMPONENTS

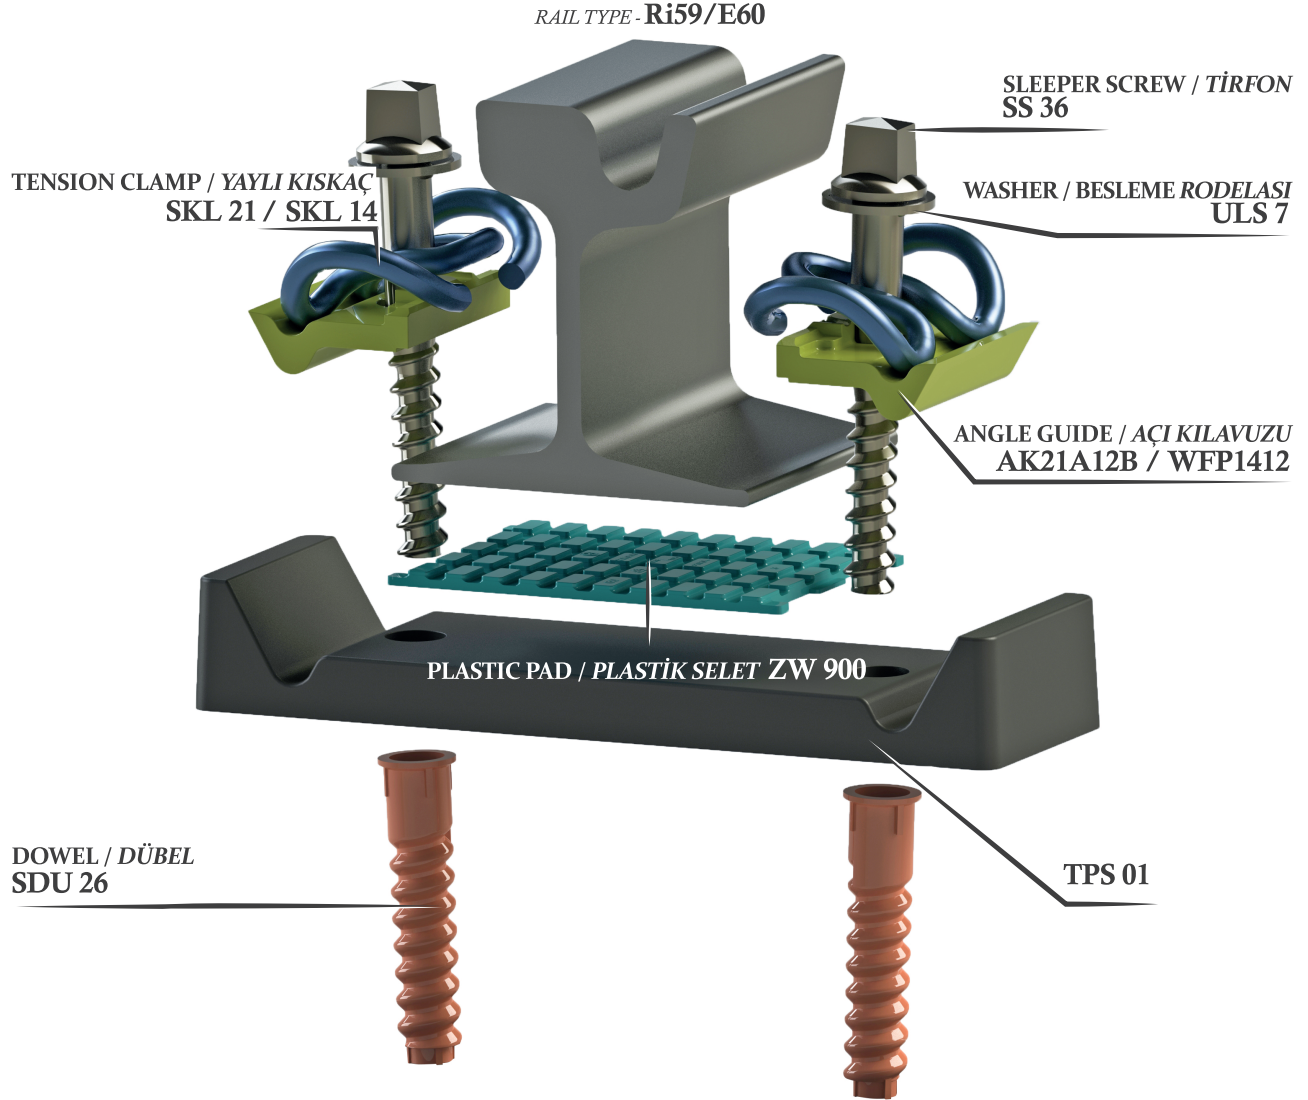

General Field of Application / Genel Kullanım Alanı	Light Rail System / Hafif Raylı Sistemler
Axle Load / Aks Yüğü	$\leq 13,5$ t
Speed / Hız	LR (Hafif Raylı Sistem) ≥ 100 km/h
Curve Radius / Min. Kurp Çapı	LR (Hafif Raylı Sistem) ≥ 40 m
Height Adjustment / Yükseklik Ayarı	Optional / Opsiyonel
Gauge Adjustment / Yanal Ayar (Ekartman Ayarı)	± 10 mm
Vertical Fatigue Strength / Yorulma Testi	2 mm (SKL14) / 2.5 mm (SKL21)
Static Stiffness (Rail Pad) / Statik Elastikiyet	≥ 30 kN/mm (EN 13146-9)
Toe Load / Ray Boyuna Min. Direnç	9 kN (EN 13146-7)
Electrical Resistance / Elektriksel Direnç	≥ 5 k Ω (EN 13146-5)
Rail Creep Resistance / Burulma Direnci	≥ 9 kN (EN 13146-1)
System Approval / Sistem Tasdiki, Onayı	EN 13481-5

ADRES:

Tuzla Organize Deri San. Böl. Vakum Cd. Desen Sk. C5-A Parsel , Tuzla / İstanbul

TEL: 0 (216) 394 1531 FAX: 0 (216) 394 0207

www.gurmakdemiryolu.com.tr info@gurmakdemiryolu.com.tr

GÜRMAK DEMİRYOLU